# 




















Tecnología de Avanzada en Fibrocemento

#### **GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN PARA PLYDECK**

#### **TRANSPORTE**



PlyDeck debe ser transportado en una plataforma firme y plana, con protección contra la humedad.

#### **ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION**

#### **CORRECTO**


PlyDeck se debe mantener cubierto y seco, almacenado en tarimas limpias sobre el suelo.



Proteja el PlyDeck de la exposición directa a la intemperie. No lo instale húmedo.

**INCORRECTO** 

#### **MANIPULACION CORRECTA**

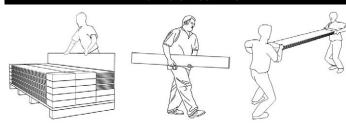

Cada paquete ó pieza de PlyDeck debe ser cargado en forma horizontal por dos personas. Proteja los bordes y esquinas para evitar que se rompan. Transporte las láminas de PlyDeck de Plycem por el centro de su borde angosto.

# **FIJACIONES**



Tornillo Deck Punta Aguda 9x2-1/2" (madera). Fijación expuesta.



Tornillo Deck Punta Broca 7x1-5/8" (metal). Fijación expuesta.

#### CLIPS FIJACIÓN OCULTA



Clip Plástico p/deck.



Clip de arranque.


# **INSTRUCCIONES DE INSTALACION**

PlyDeck Plycem podrá ser instalado en vigas metálicas, con separaciones de 40,6 mm máximo entre ejes. Se puede instalar también sobre estructura de madera tratada y seca.

#### **HERRAMIENTAS A UTILIZAR**




# **TIPOS DE PIEZAS PARA PLYDECK**

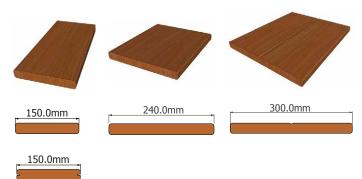



Todas las piezas tienen un largo de 366 cm

# COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA Y PIEZAS PLYDECK FIJACIÓN EXPUESTA

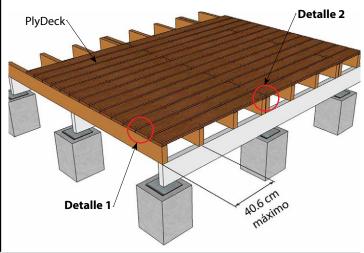


# **GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN PARA PLYDECK**

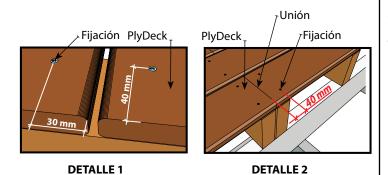

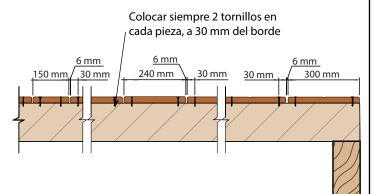


#### **DETALLE DE UBICACIÓN DE FIJACIONES**

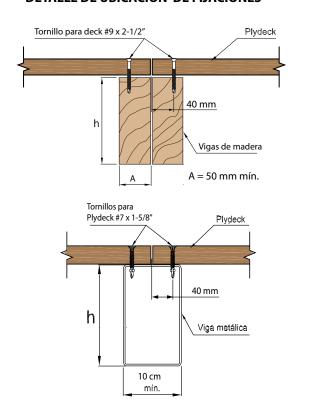


#### **DETALLE DE JUNTA TRANSVERSAL**

NOTA: Recomendable hacer un hueco guía en la pieza de Plydeck con una broca de diámetro menor, antes de colocar el tornillo. Si una junta entre piezas ocurre sobre una viga única, puede añadir una sección de madera de 5x10 cm al menos, para hacer la fijación según la distancia indicada.

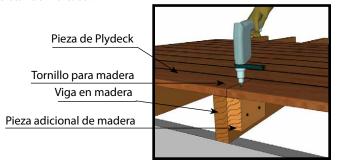

#### FIJACIÓN OCULTA CON CLIP

Utilización del anclaje plástico.

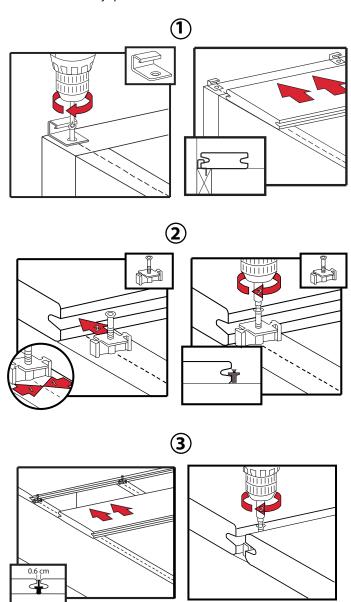

# **GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN PARA PLYDECK**

# **ENTINTADO**

Para dar acabado al sistema Plydeck utilice tintes para fibrocemento y/o pinturas resistentes a la intemperie. Siempre siga las intrucciones del fabricante . Para garantizar un máximo rendimiento del producto, aplique dos manos con una esponja o tela.

#### PASO 1 (antes de instalar)

Primero tome una esponja o tela e imprégnela del tinte.



#### PASO 2

Aplique una primera mano del tinte con la esponja o tela a lo largo de la superficie de la pieza de Plydeck, siempre entintando en la misma dirección.



# PASO 3

Aplique el tinte en todos los costados de la pieza PlyDeck.



#### PASO 4 (ya instalado)

Coloque una a una las piezas de PlyDeck. Una vez lista la aplicación, impregne de nuevo la esponja o tela y cubra la superficie con una segunda mano de tinte.



#### PASO 5

Aplicar acabado de protección para pisos de cemento en toda la pieza (todos los lados). Consulte al Departamento Técnico de cada país.



TABLA DE CARGAS PLYDECK				
	ANCHO (mm)			
Carga puntual (kg)*	150	240	300	
	76	121	151	
Carga distribuida (kg/m2)*		2000		

<sup>\*</sup> Considerando separaciones de vigas a 40,6 cm máximo.

TABLA DE DIMENSIONES			
ANCHO (mm)	PESO kg/ml	AREA m2	No. TORNILLOS / m2
150	5	0,55	40
240	8	0,88	25
300	10	1,1	20

22 Tornillos por pieza. Peso / m2 = 32 kg / m2

FIJACIÓN OCULTA		
19 clips plásticos/m2		
1 Clip arrangue @ 40 cm.		





# Para mayor información contáctenos a los teléfonos:

- Costa Rica (506) 2575-4300
- El Salvador (503) 2251-9300
- Honduras (504) 2630-0730, (504) 2670-0456, Tegucigalpa (504) 2239-7954
- **Nicaragua** (505) 2278-4288
- Guatemala (502) 4862-0332, (502) 3030-8469
- **Panamá** (507) 6747-8700
- **Venezuela** (0058) 414 302-3714, (0058) 414 302-7670
- Ecuador (593) 9 9841-3148, (593) 9 9800-2877
- Colombia, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay (593) 9 9800-2877

- Brasil, Suriname, Perú (0058) 414 302-8668, (593) 9 9800-2877
- República Dominicana, Haití (829) 548-6060, (809) 467-7537
- Cuba, Martinica, Guadalupe (506) 8707-4602
- Puerto Rico, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Curazao, Bonaire, Aruba, Caimán, Saint Marteen, Saint Thomas (001) 787 635-6974
- **Belice** (503) 7856-9980
- **México** (52) 5728-5300 ext 2136
- Reino Unido (506) 8702-2729
- **USA** +1 713-677-1241

# Búsquenos en:

# www.plycem.com







Número de certificación para:

Honduras: RE-008/01/2010, SGA-007/01/2010 e SySO-005/2010 El Salvador: RE-009/01/2010, SGA-008/01/2010 e SySO-006/2010 Ver Certidicado en www.inteco.or.cr

Fabricado por:

PLYCEM Construsistemas Costa Rica S.A. **PLYCEM** Construsistemas Honduras S.A. PLYCEM Construsistemas El Salvador S.A.

The Plycem Company Empresa con Sistema de Gestión Certificado





